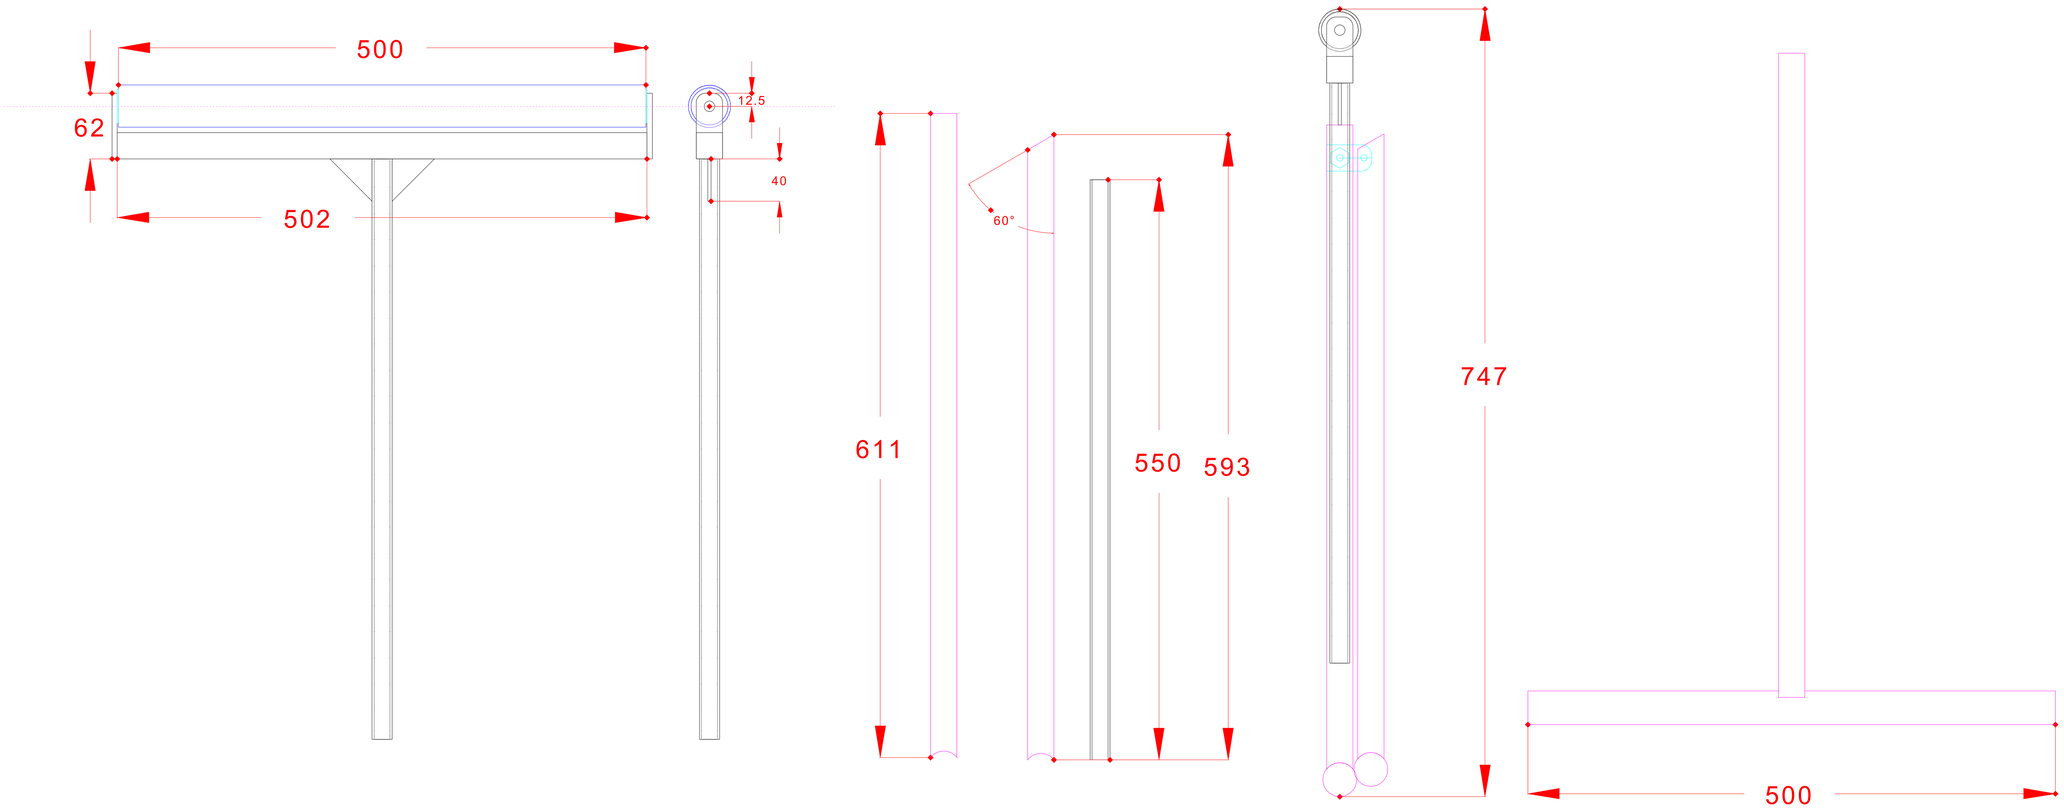
500
62
502
12.5
40
611
60°
550
593
747
500

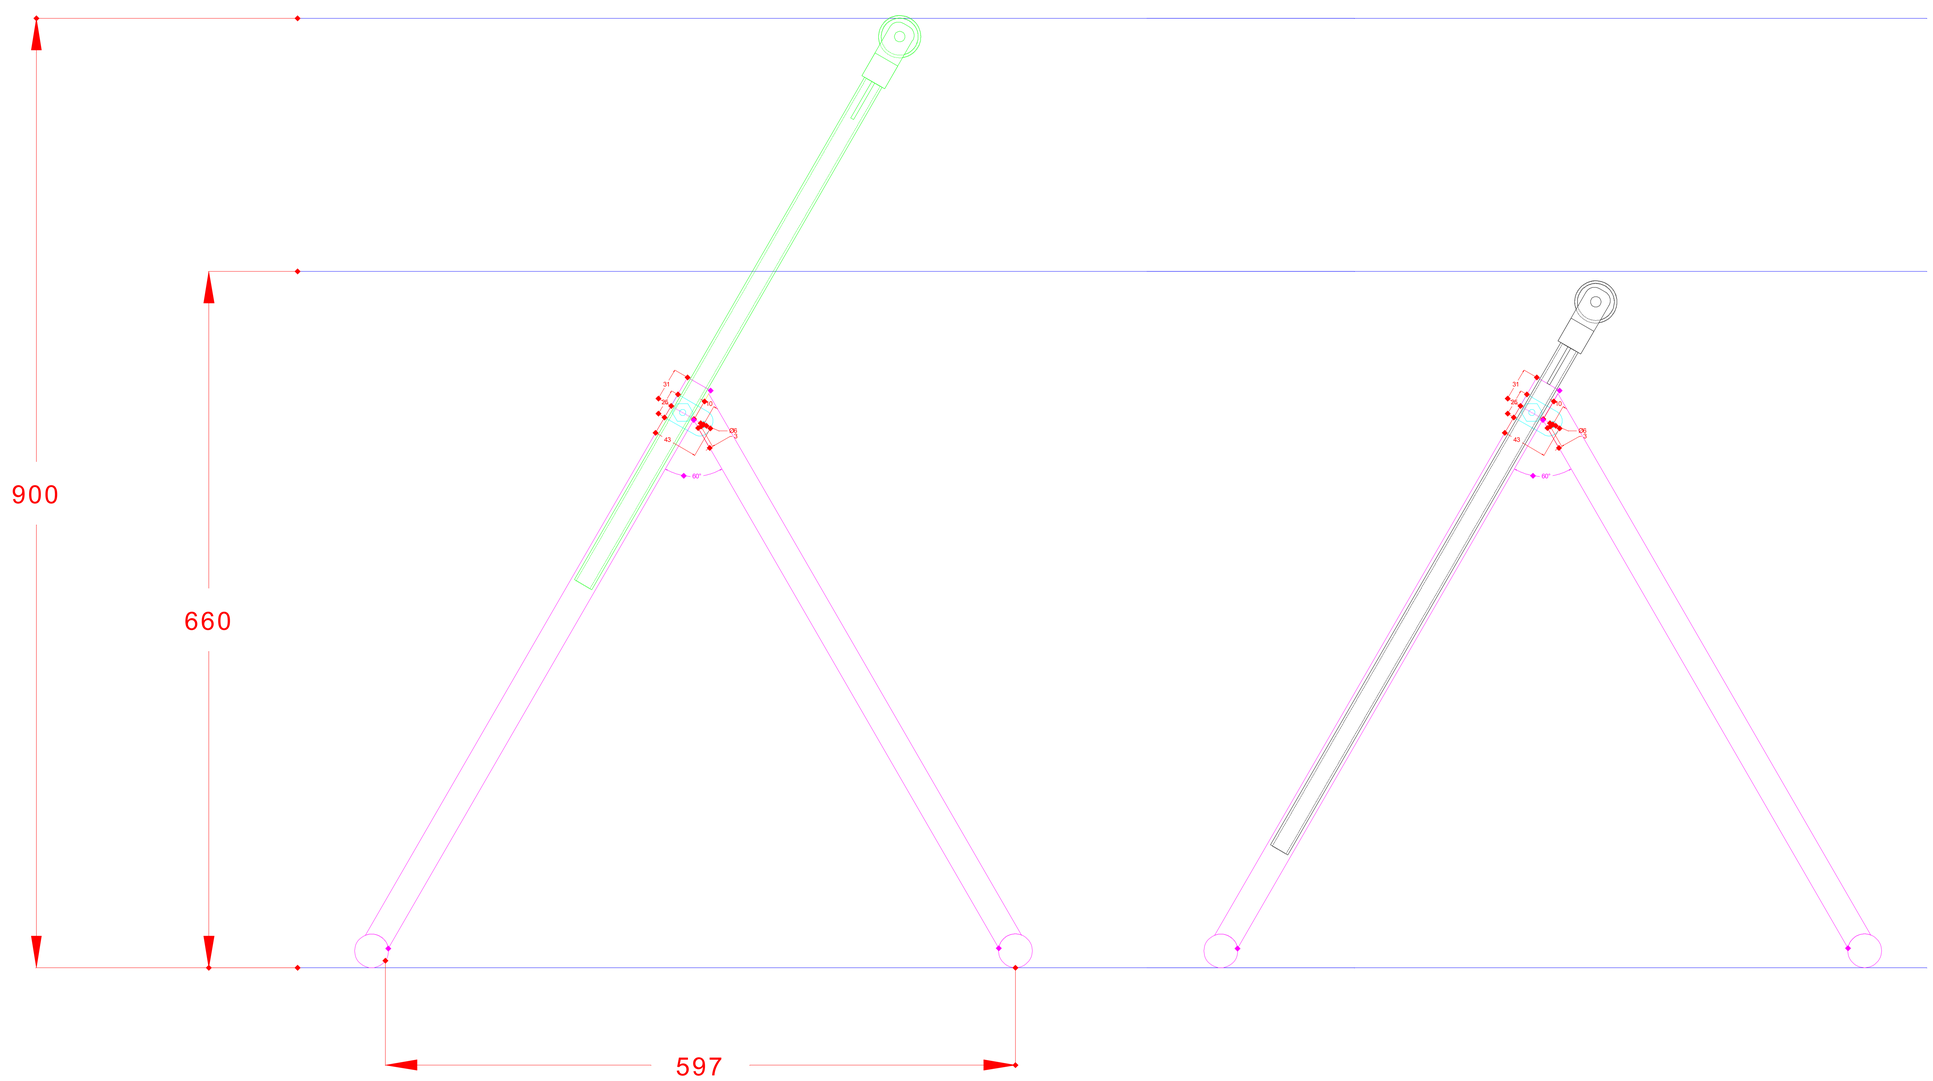
900
660
597

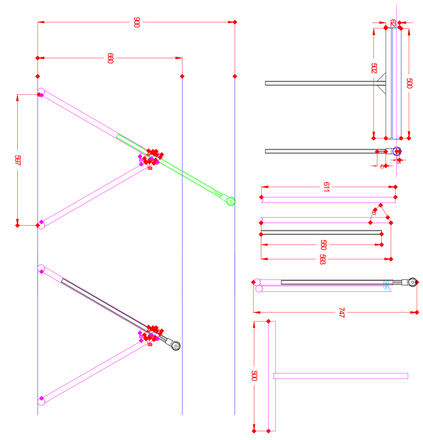
500
600
550
25
250
300
50
10
611
45°
500
550
747
300